

OUTDOOR BROCHURE
new collection



Consulta el
producto
en web






KUBO IP65

KUBOA10N31AAN

Luminaria KUBO con índice IP65 indicada para instalaciones en contacto con agua y motas de polvo. Su diseño moderno, buen flujo lumínico e instalación en superficie lo hacen perfecto para cualquier espacio.

W	mA	TEMP	LUM	CRI
10	250	3.000K	810	≥80

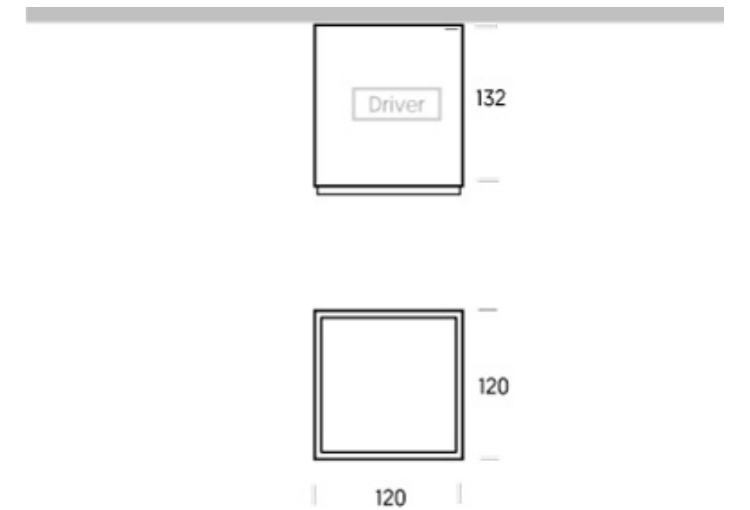






BLOC IP64

BLOCE35XXXXAN

Luminaria BLOC con índice IP64, indicada para instalaciones en contacto con agua y motas de polvo. Un diseño moderno y montaje en superficie lo hacen perfecto para instalar en cualquier espacio. Utiliza bombilla GU10.

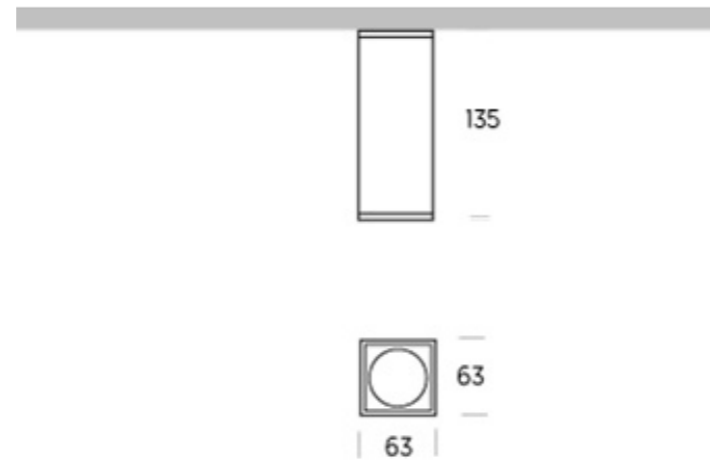



HAL 1 IP54


HAL1A04N37AAN


Luminaria HAL 1 con índice IP54, indicada para instalaciones en contacto con agua y partículas de polvo. Montaje en superficie, sin necesidad de empotrar y buen flujo lumínico que lo convierten en la idónea luminaria de pared.

W	mA	TEMP	LUM	CRI
4	350	3.000K	175	≥80




37

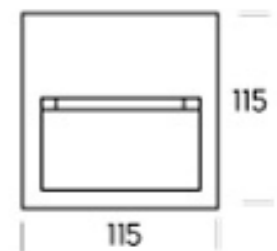


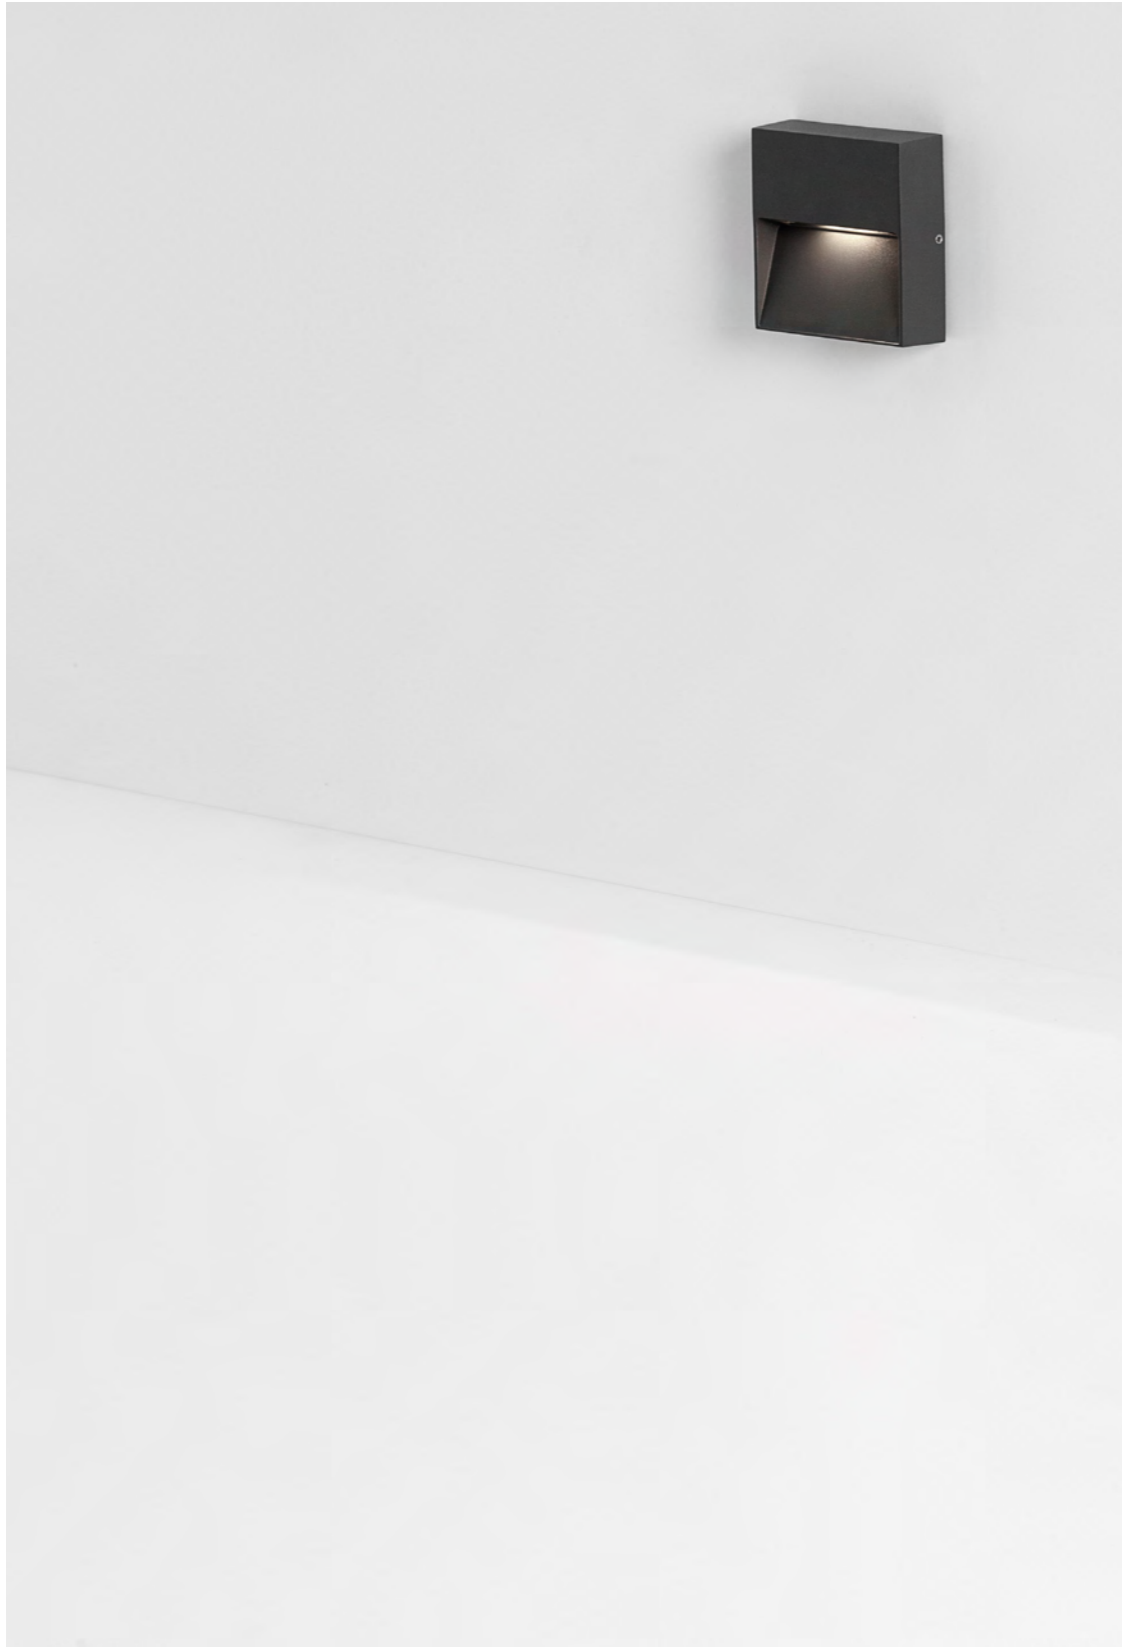

HAL 1 IP54
Instalación en superficie
Ángulo de apertura abierto

HAL 2 IP65
Instalación Empotrada
Ángulo de apertura cerrado

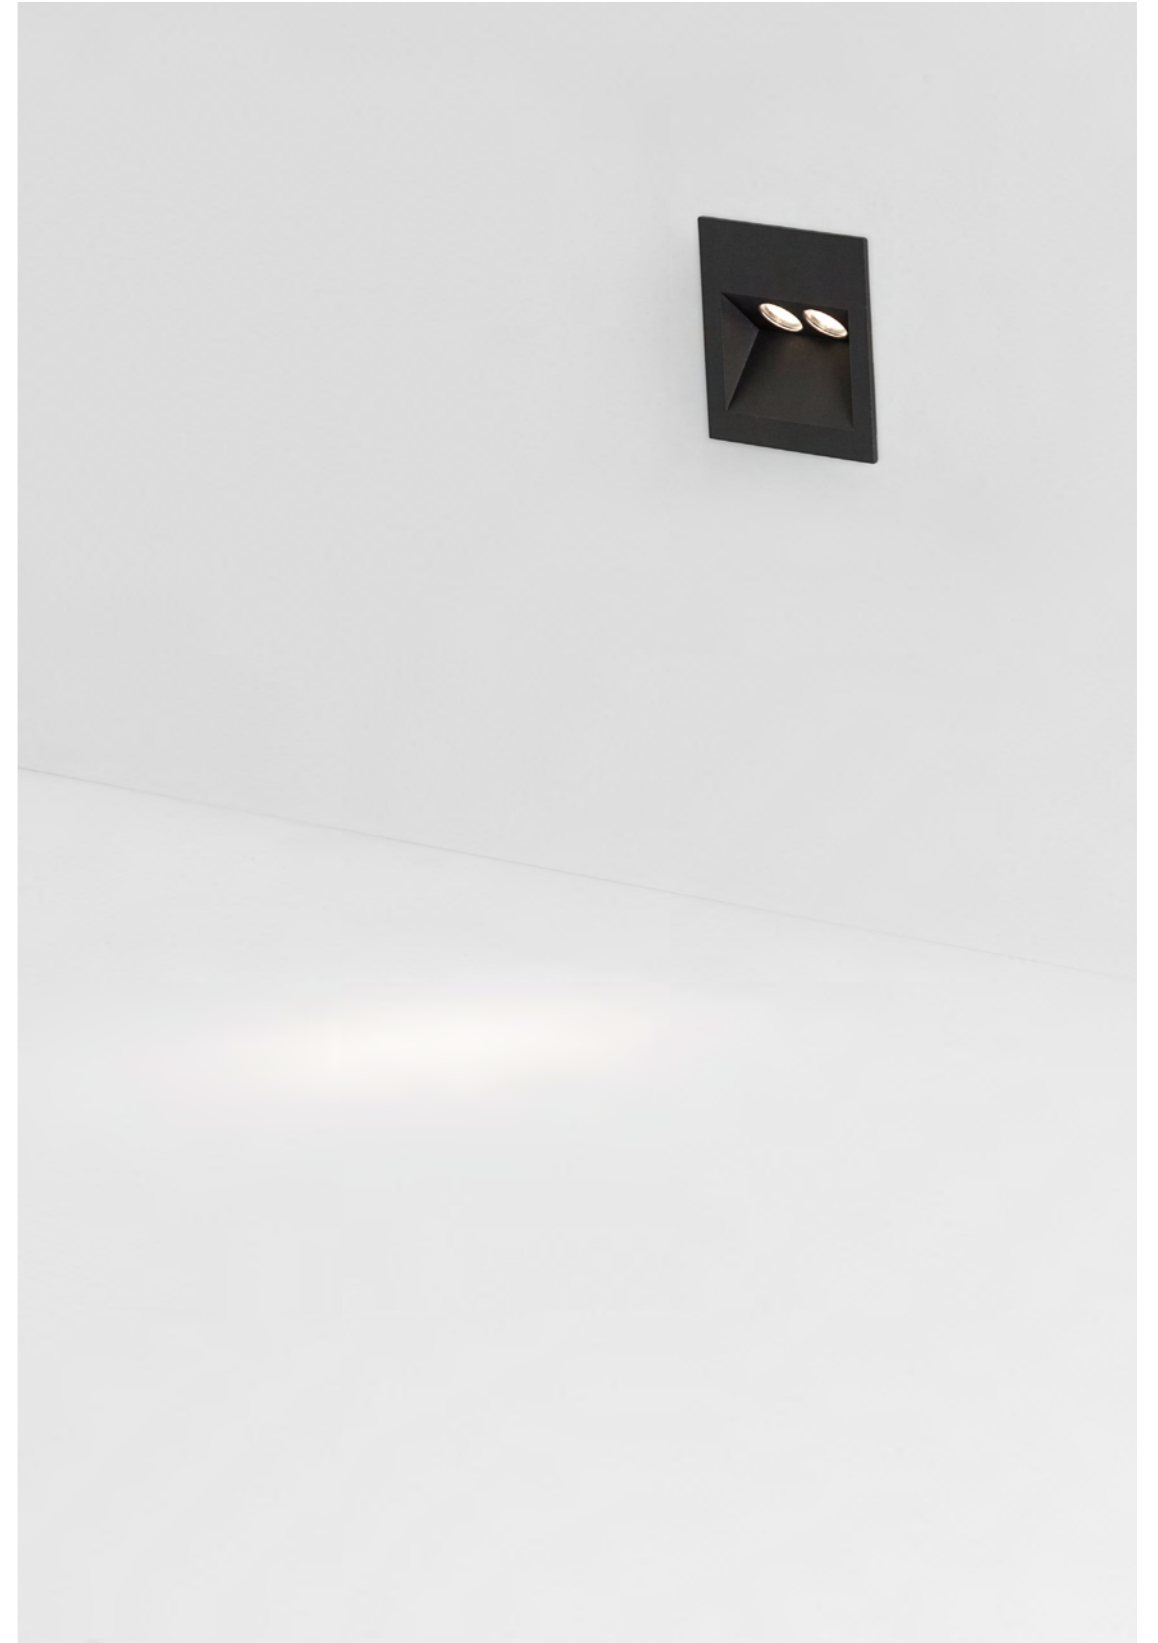


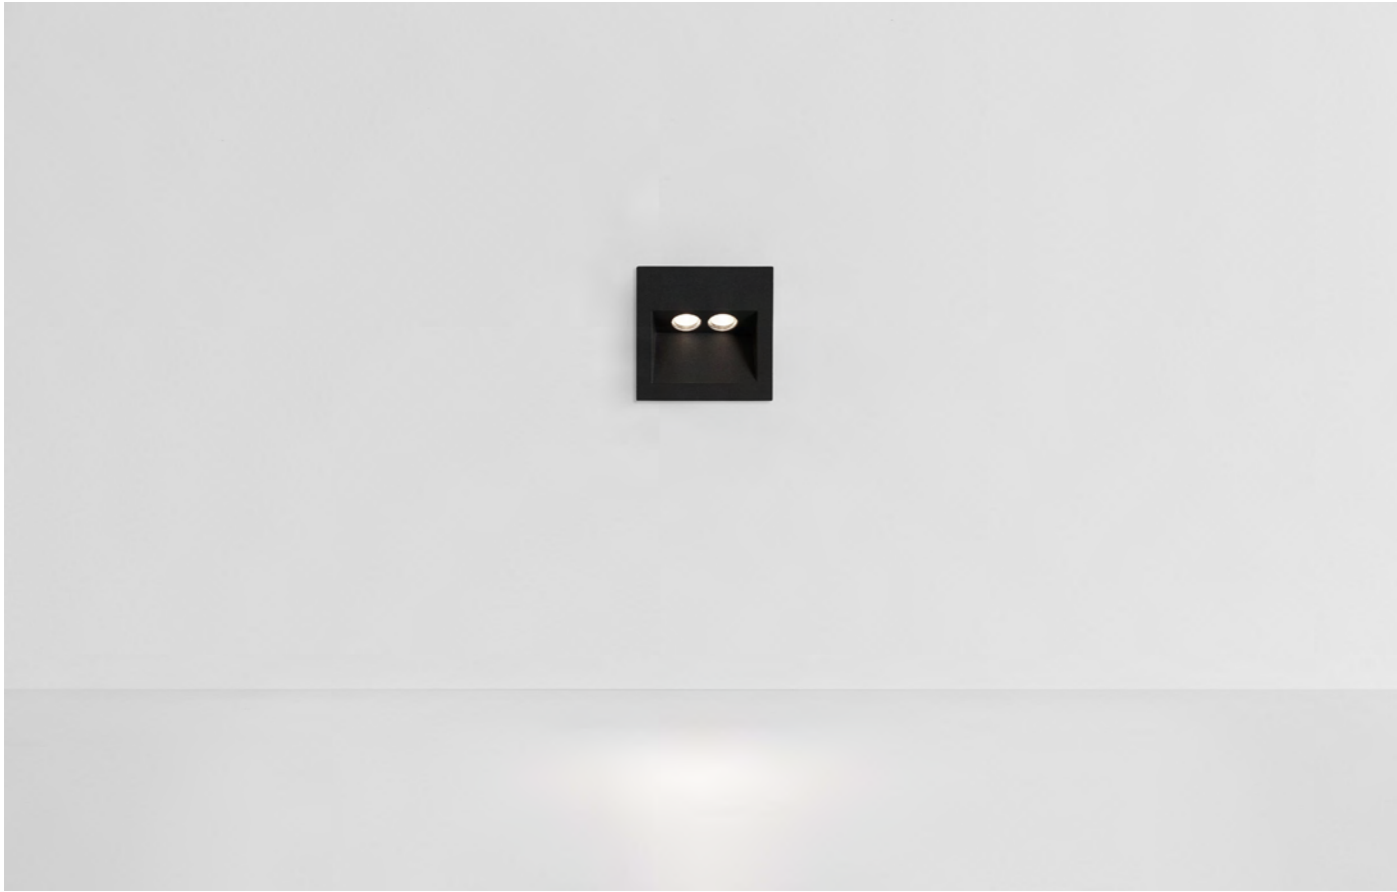


HAL 2 IP65

HAL2A03N33AAN

Luminaria HAL 2 con índice IP65, indicado para instalaciones en contacto con agua y motas de polvo. Diseño moderno e instalación empotrada es perfecto para instalar como luminaria de pared en cualquier espacio, tanto para balizamiento como para iluminación

W	mA	TEMP	LUM	CRI
3	350	3.000K	120	≥80

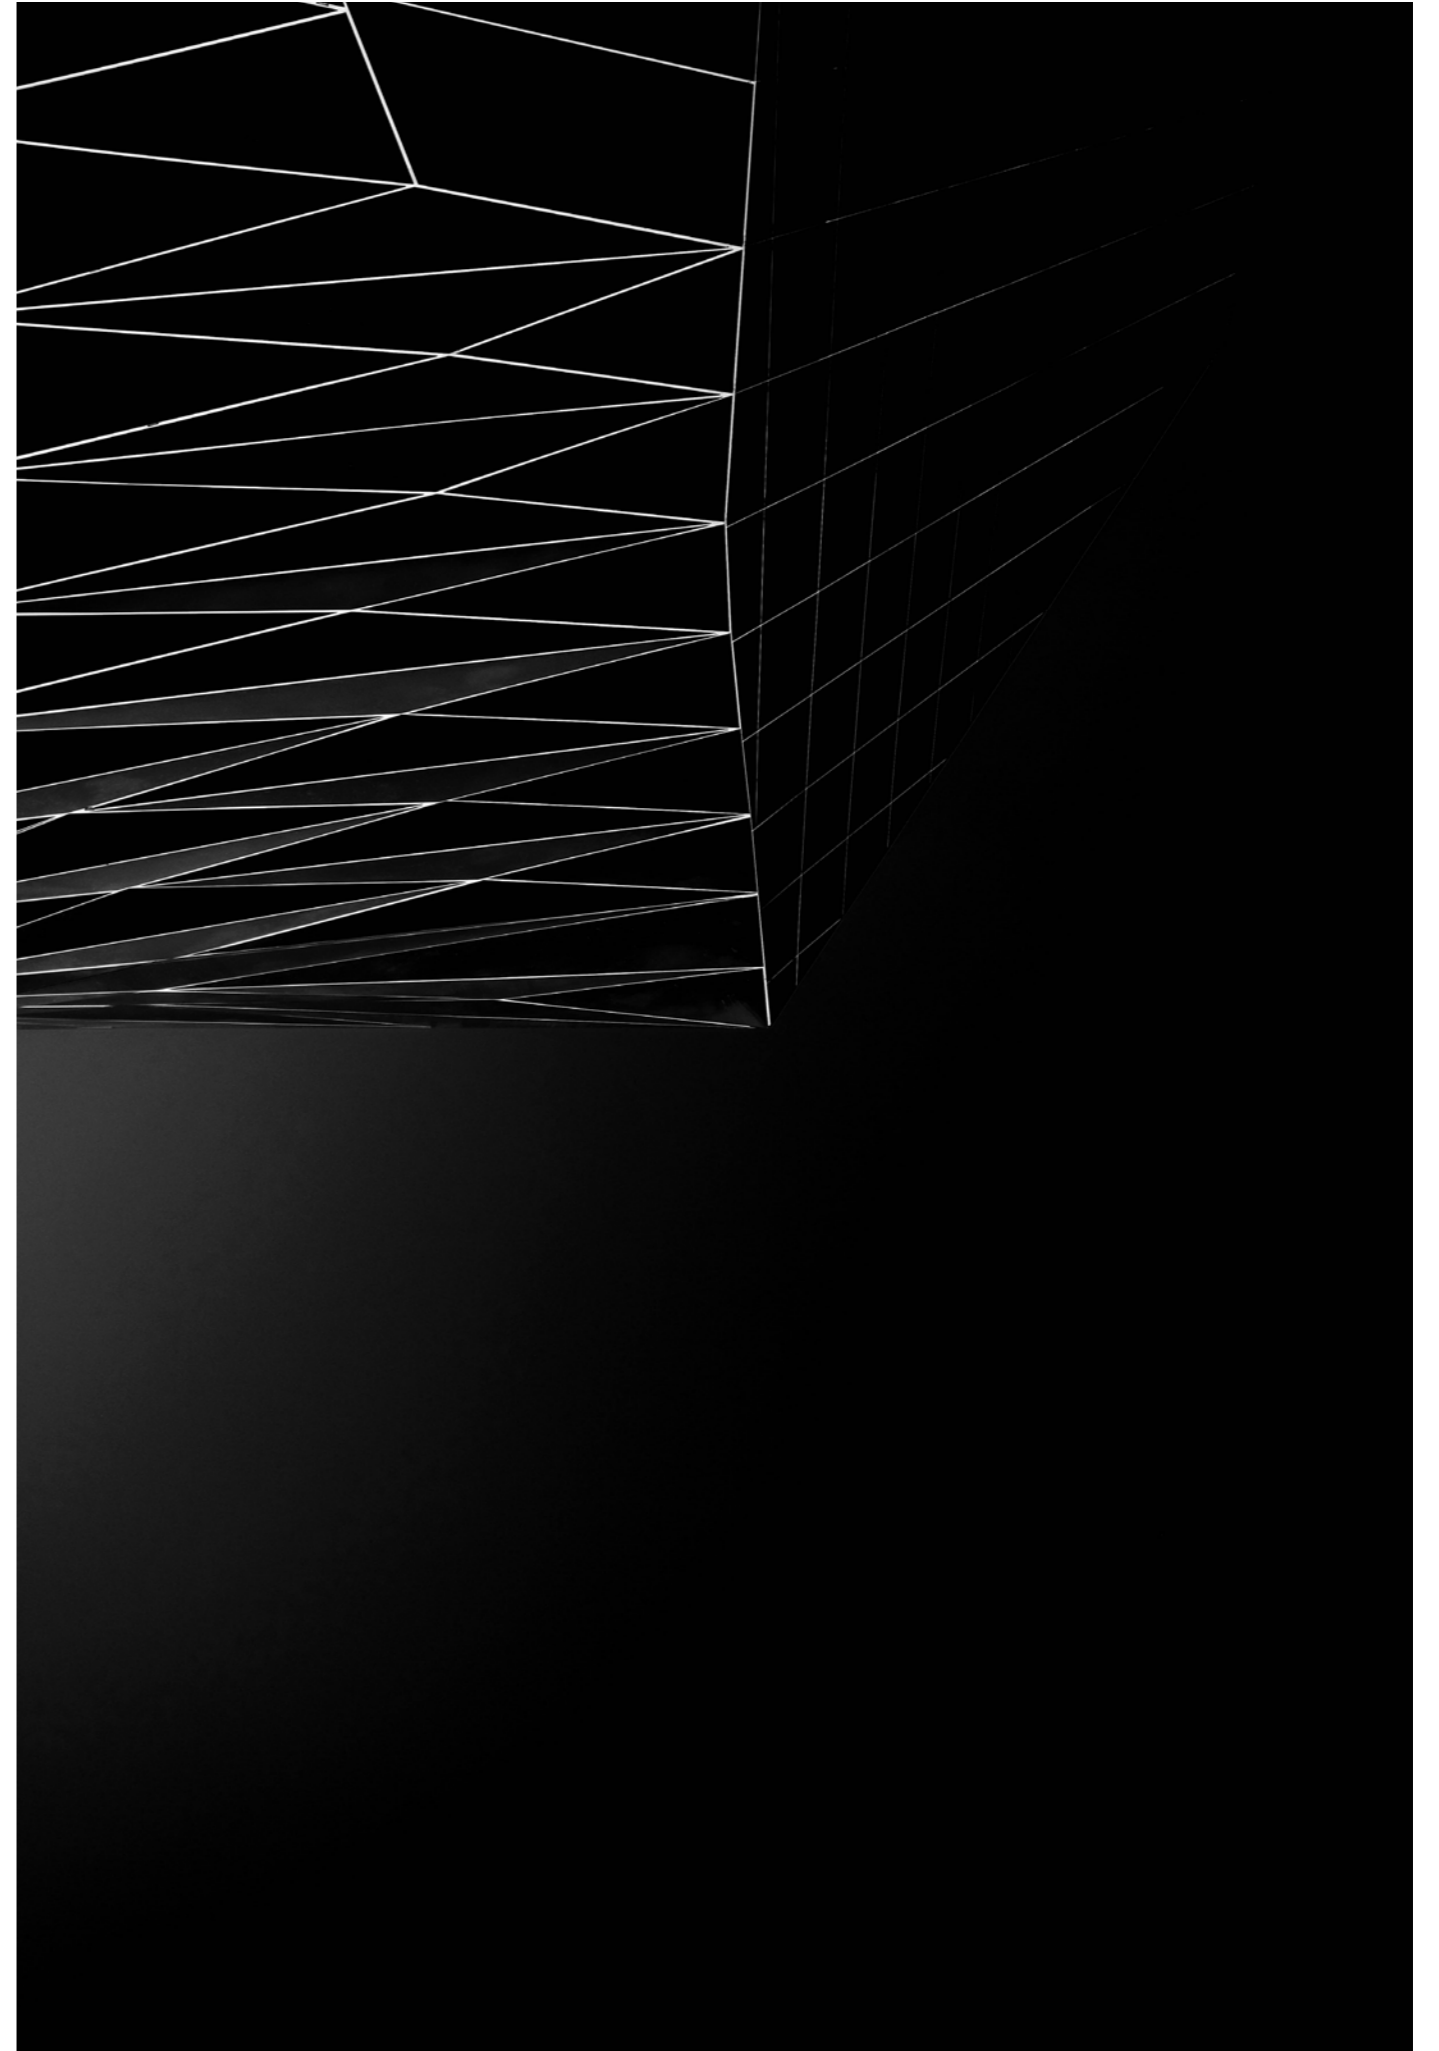




GLASS IP65

GLASAX6N33XAN

Luminaria Glass con índice IP65 indicada para instalaciones en contacto con agua y motas de polvo. Su diseño moderno e instalación en superficie lo hacen perfecto para cualquier espacio exterior.

W	mA	TEMP	LUM	CRI
6	500	3.000K	400	≥80

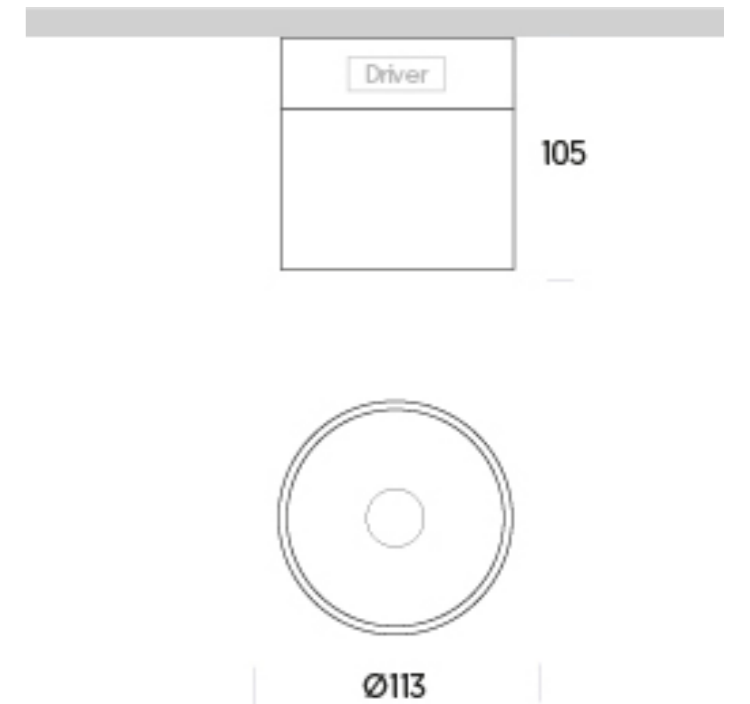



ARCHITECTURAL LIGHTING & DESIGN
Pol. ind. B, parc. 3 - 46800 Xàtiva (Valencia-SPAIN)
Apdo. correos 301
Tel.:+34 962 259 020
onok@onok.es

www.onoklighting.com