

INFINITE TRACK


Low Voltage



LedsC4



Low Voltage


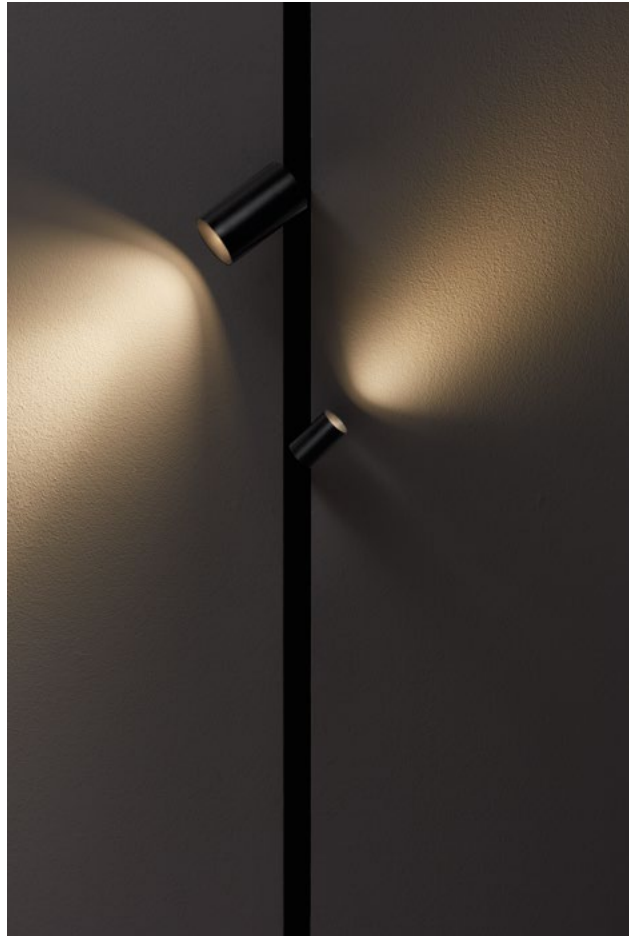


(ES) Low Voltage es un sistema polivalente basado en la combinación de un perfil magnético, alimentado a 48V, compatible con diversas soluciones: proyectores, colgantes y lineales. Puede instalarse de manera vertical y horizontal, y dispone de una versión empotrada, de superficie y suspendida.

Low Voltage ofrece al diseñador una gran libertad, pudiendo iluminar espacios versátiles, ajustando y moviendo los puntos de luz para adaptarlos a las cambiantes exigencias de iluminación.

(PT) Low Voltage é um sistema polivalente baseado na combinação de um perfil magnético, alimentado a 48V, compatível com diversas soluções: projetores, luminárias suspensas e lineares. Pode ser instalado de forma vertical e horizontal, e dispõe de uma versão encastrada, de superfície e suspensa.

Low Voltage oferece ao designer uma grande liberdade, podendo iluminar espaços versáteis, ajustando e movendo os pontos de luz para se adaptar às exigências de iluminação em constante mudança.

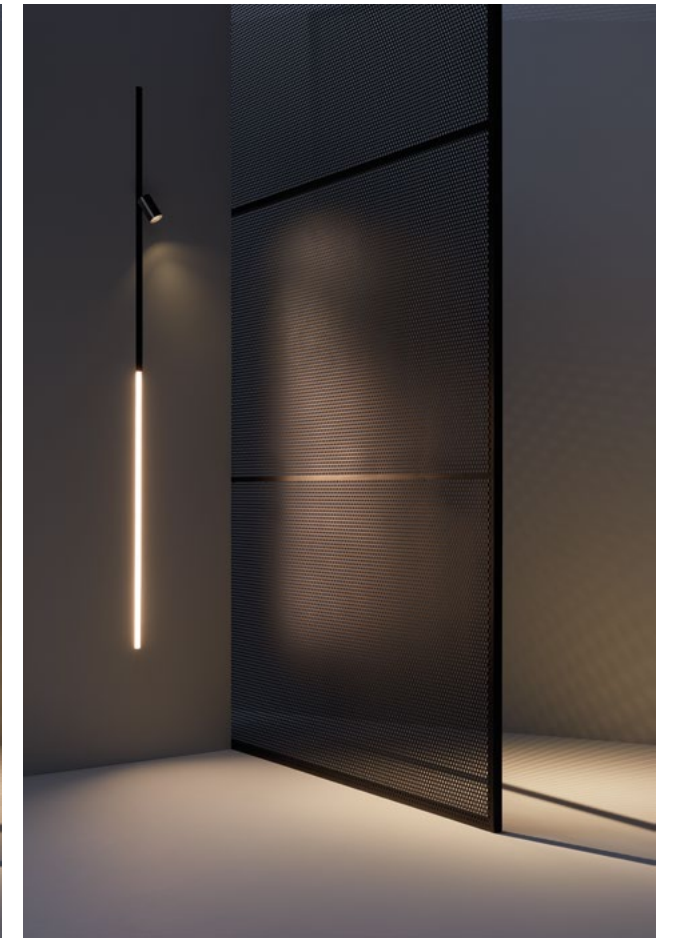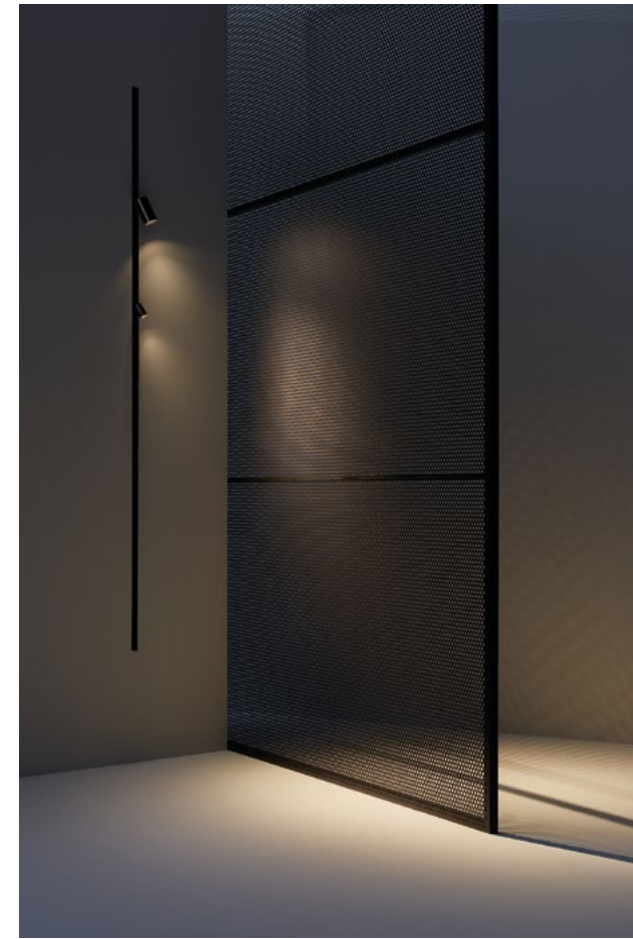

(ES)

- Sistema magnético y ajustable.
- Miniaturización del proyector para una iluminación integrada en el espacio.
- Amplitud de accesorios.
- CRI 90.

(PT)

- Sistema magnético e ajustável.
- Miniaturização do projetor para uma iluminação integrada e precisa no espaço.
- Vasta gama de acessórios.
- CRI 90.



Bento Low Voltage



(ES)

- Disponible en dos versiones lineales de:
 - 6 puntos de luz
 - 2 puntos de luz
- Integración con Low Voltage.
- Excelente control óptico.
- UGR < 10.
- Disponible en versión DALI.
- Efecto Dark Light.

(PT)

- Disponível em duas versões lineares de:
 - 6 pontos de luz
 - 2 pontos de luz
- Integração com Low Voltage.
- Excelente controlo ótico.
- UGR < 10
- Disponível na versão DALI.
- Efeito Dark Light.



Soluciones Bluetooth / Soluções Bluetooth

Calendario / Calendário



Activaciones automáticas de escenas, en función de un horario determinado.
Ativações automáticas de cenários de iluminação, com base num determinado tempo.

Función control luz constante Função de controlo de iluminação constante



Regulación automática de la luminosidad de una o varias luminarias en función del aporte de luz natural.
Controlo de luminosidade automático para uma ou mais luminárias com base na quantidade de luz natural presente.

Regulador DALI compatible 7 con Track Low Voltage Controlador DALI compatível com Track Low Voltage



71-8115
Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril de bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.
Permite a regulação DALI em todas as soluções de trilho de baixa tensão. As luzes devem ser diminuídas usando o protocolo DALI.

Gateway Bluetooth Sensor de presença e luminosidade por bluetooth



71-8049
Dispositivo que permite activar luminarias de forma individual, en grupo o escenas, al detectar presencia y/o regular su valor de luminosidad en función del aporte de luz natural y/o en función del ciclo circadiano.
Um dispositivo que ativa as luminárias individualmente, em grupos ou cenários, detetando a sua presença e/ou regulando o seu valor de luminosidade com base na entrada de luz natural ou no ciclo circadiano.

Timer Bluetooth Temporizador Bluetooth



71-8052
Elemento que incluye un reloj interno para mantener la hora cuando no hay alimentación. Al volver a conectar la electricidad envía la hora a todos los elementos de la instalación.
Um elemento que inclui um relógio interno para manter a hora quando não há energia. Quando a energia volta a ser ligada, envia a hora para todos os elementos de instalação.


Atom Low Voltage



OPTI LENS CRI 90 EASY L80 B20 50000h

(ES)

- Sistema magnético y ajustable.
- Miniaturización del proyector para una iluminación integrada en el espacio.
- Amplitud de accesorios.
- CRI 90.

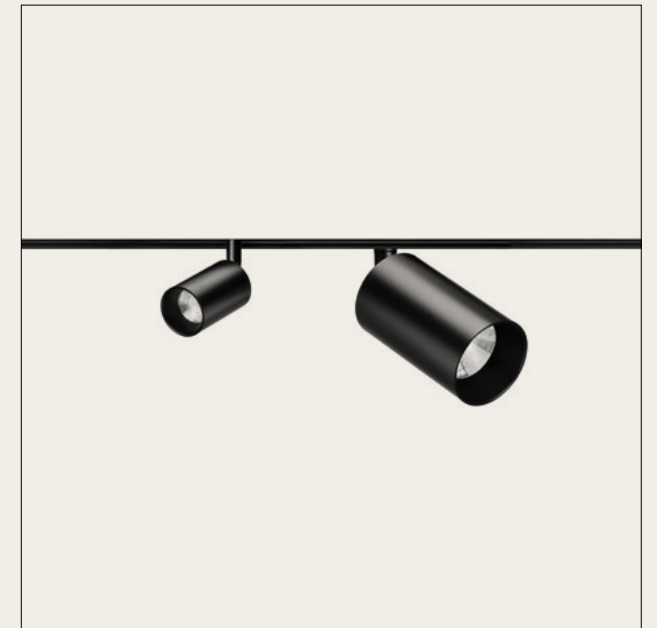

Escenas / Cenários



Activaciones automáticas de escenas, en función de un horario determinado.

Cria cenários que definem o clima em qualquer momento.

Regulador DALI compatible 7 con Track Low Voltage

Controlador DALI compatível com Track Low Voltage



71-8115

Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril de bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

Permite a regulação DALI em todas as soluções de trilho de baixa tensão. As luzes devem ser diminuídas usando o protocolo DALI.

Botonera Bluetooth Teclado Bluetooth



71-8053

Permite el encendido y apagado de cuatro funciones como luminaria individual, grupos, escenas o secuencias. Mediante el icono + o - es posible regular la luminosidad de cada una de ellas.

Los iconos < y > permiten el cambio de temperatura de color en luminarias con tecnología TW.

Permite que sejam ligadas e desligadas quatro funções, como luminárias individuais, grupos, cenários ou sequências. Com o ícone + / -, pode ajustar a luminosidade de cada uma das luzes.

Use os ícones < e > para mudar a temperatura da cor em luminárias com tecnologia TW.



Kiva Low Voltage





OPTI LENS CRI 90 EASY L80 B20 50000h

(ES)


- Diseño limpio y ultra compacto.
- Integración con Low Voltage
- Excelente control óptico.
- Disponible en versión DALI.
- Disponible en los acabados Essence.

(PT)

- Design limpo e ultracompacto.
- Integração com Low Voltage.
- Excelente controlo ótico.
- Disponível na versão DALI.
- Disponível nos acabamentos Essence.

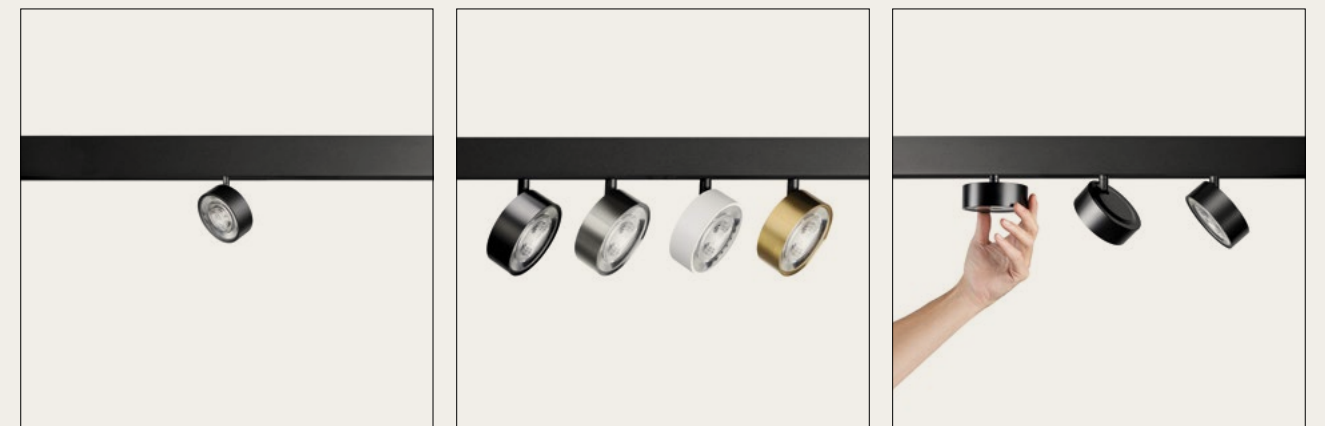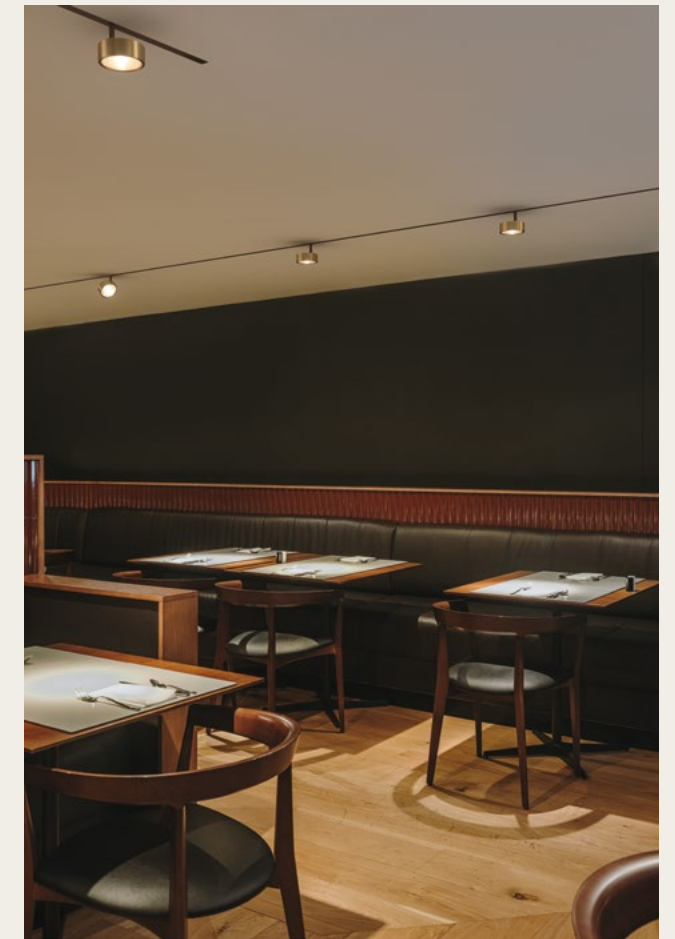

Galería / Galeria

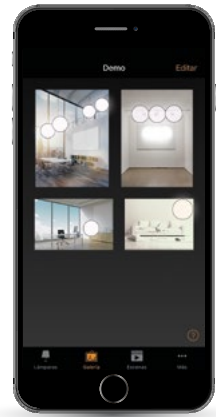

Luminarias superpuestas sobre una imagen para actuar directamente sobre ellas.

Luminárias sobrepostas numa imagem para atuar diretamente sobre a mesma.

Regulador DALI compatible 7 con Track Low Voltage

Controlador DALI compatível com Track Low Voltage



71-8115

Permite la regulación mediante DALI en la solución de carril de bajo voltaje. Las luminarias deben regularse mediante protocolo DALI.

Permite a regulação DALI em todas as soluções de trilho de baixa tensão. As luzes devem ser diminuídas usando o protocolo DALI.





Vela Low Voltage




(ES)

- Colgante magnético y ajustable.
- Integración con Low Voltage.
- Disponible en versión DALI.
- Disponible en los acabados Essence.

(PT)

- Pendente magnético e ajustável.
- Integração com Low Voltage.
- Disponível na versão DALI.
- Disponível nos acabamentos Essence.

Punto Low Voltage

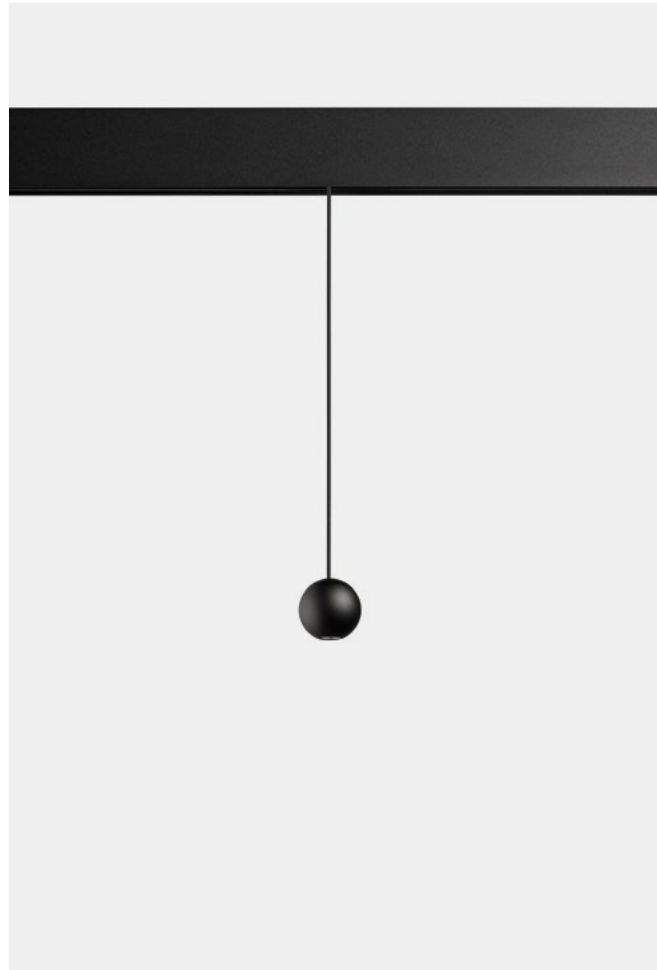


- (ES)
- Colgante magnético y ajustable.
 - Integración con Low Voltage.
 - UGR <13.

- (PT)
- Pendente magnético e ajustável.
 - Integração com Low Voltage.
 - UGR <13.





Veneto Low Voltage

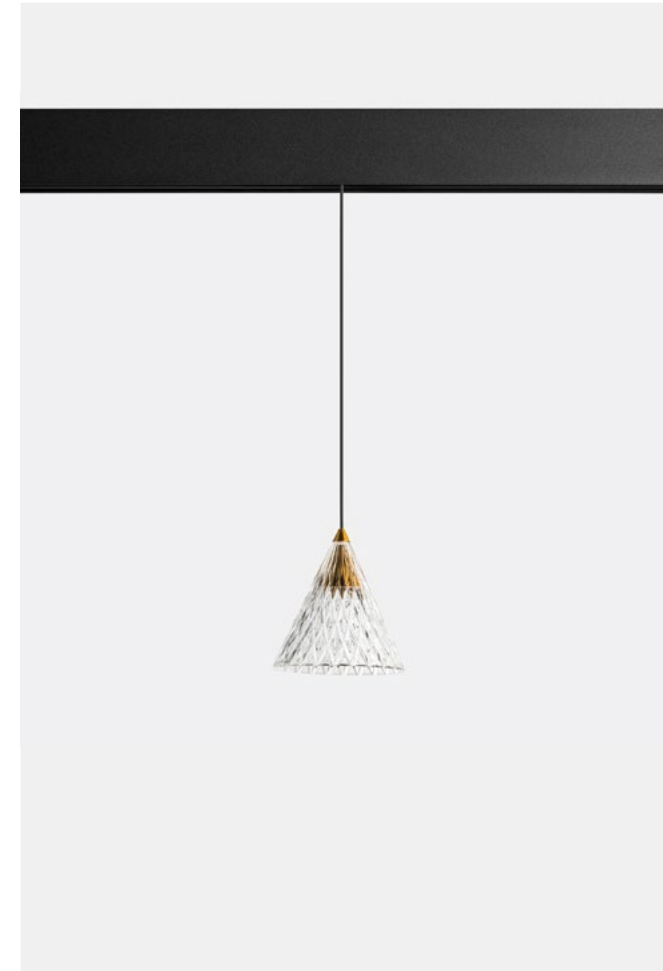

(ES)

- Colgante magnético y ajustable.
- Integración con Low Voltage.
- UGR <13.

(PT)

- Pendente magnético e ajustável.
- Integração com Low Voltage.
- UGR <13.

Infinite Low Voltage



Fichas técnicas / Fichas técnicas


^(ES) Solución led que permite crear efectos lumínicos lineales infinitos. Disponible en dos tamaños, es una solución lumínica pensada para una integración arquitectónica total. El producto ofrece la posibilidad a diseñadores y arquitectos de jugar con la luz, creando diferentes composiciones lineales en techos.

^(PT) Solução led que permite criar efeitos lumínicos lineares infinitos. Disponível em dois tamanhos, é uma solução lumínica pensada para uma integração arquitetónica total. O produto oferece a possibilidade a designers e arquitetos de brincar com a luz, criando diferentes composições lineares nos tetos.

Bento low voltage N




BODY MAT AL / PC N 50000h L80 B20 3 MacAdam LOW FLICKER



LED NICHIA		K	CRI	W	Real lm	Beam	Part No.	Color	Control
2700	90	6	594	25°	15-7885	- 60 -	00	ON-OFF	
3000	90	6	594	25°	15-7886	- 60 -	00	DALI	


N ~~48VDC~~ P.94




LED NICHIA		K	CRI	W	Real lm	Beam	Part No.	Color	Control
2700	90	12	1082	25°	15-7888	- 60 -	00	ON-OFF	
3000	90	12	1082	25°	15-7889	- 60 -	00	DALI	

N ~~48VDC~~ P.94

Atom low voltage 29




BODY MAT AL N IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°




LED CREE		K	CRI	W	Real lm	Beam	Part No.	Color	Control
2700	90	3,1	269	24°	35-7285	14 60 81 -	00	ON-OFF	
3000	90	3,1	269	24°	35-7286	14 60 81 -	00	DALI	

N ~~48VDC~~ P.94

Atom low voltage 52

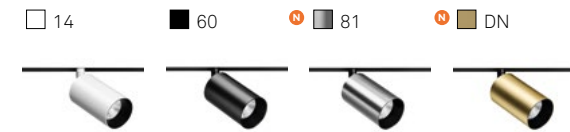

BODY MAT AL N IP20 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER 90° 360°



LED CREE		K	CRI	W	Real lm	Beam	Part No.	Color	Control
2700	90	12,1	853	24°	35-7279	14 60 81 -	00	ON-OFF	
			928	33°	35-7280	81 -	DA		
			778	43°	35-7281	DN			
3000	90	12,1	853	24°	35-7282	14 60 81 -	00	ON-OFF	
			928	33°	35-7283	81 -	DA		
			778	43°	35-7284	DN			


N ~~48VDC~~ P.94

No incluido / Não incluido


- 50 **71-6276 - 60 - 00**
Confort visual
Conforto visual
- 71-6277 - 60 - 00**
Visera
Visor
- 71-6436 - 14 - 00**
Aro frontal
Aro frontal

- 100 **71-6274 - 00 - 00**
5 x Difusor elíptico
5 x Difusor elíptico
- 71-6273 - 60 - 00**
5 x Panel de abeja
5 x Favo de abelha
- 71-6275 - 00 - 00**
5 x Difuminador de halo
5 x Difusor Opalino

Kiva low voltage 75 N

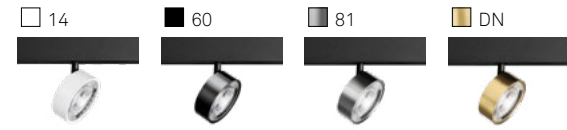

BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE


K	CRI	W	Real lm	▲
2700	90	6,4	458	24°
3000	90	6,4	530	24°

35-8035 14
- 60 - 00
81 - DA
35-8036 DN


00 ON-OFF
DA DALI
~~48VDC~~ P.94



Kiva low voltage 95 N

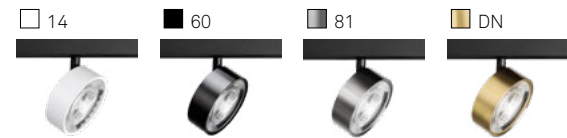

BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR 90° 360°




LED CREE


K	CRI	W	Real lm	▲
2700	90	12	1172	24°
3000	90	12	1320	24°

35-8037 14
- 60 - 00
81 - DA
35-8038 DN



00 ON-OFF
DA DALI
~~48VDC~~ P.94



Vela low voltage

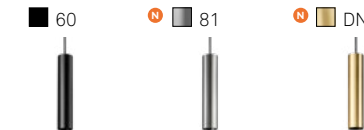

BODY MAT AL 50 50000h L80 B20 2 MacAdam



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	▲
2700	90	3,1	269	24°
3000	90	3,1	269	24°



00-7341 60
- 81 - 00
00-7342 DN DA

00 ON-OFF
DA DALI
~~48VDC~~ P.95

Punto low voltage N



BODY MAT AL 18 50000h L80 B20 3 MacAdam




LED

K	CRI	W	Real lm
3000	90	5	329

00-7906 - 14
05 - 00

~~48VDC~~ P.95

Incluido / Includo



LED

K	CRI	W	Real lm
3000	90	5	329

00-7907 - 14
05 - 00

~~48VDC~~ P.95





Veneto low voltage N

05-DO



BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA 50000h L80 B20 2 MacAdam



LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm		
2700	80	5	268	-	00-7592 - 05-DO

LED SAMSUNG					
K	CRI	W	Real lm		
2700	80	5	268	-	00-7593 - 05-DO

~~48VDC~~ P.95

Incluido / Incluído






Infinite low voltage

60



BODY MAT AL DIF MAT PVC 50000h L80 B20 3 MacAdam



LED					
K	CRI	W	Real lm		
2700	90	6,5	272	90-7359	- 60 - 00 DA
3000	90	6,5	290	90-7361	

100

00 ON-OFF

N DA DALI

~~48VDC~~ P.96

LED					
K	CRI	W	Real lm		
2700	90	13	544	90-7360	- 60 - 00 DA
3000	90	13	581	90-7362	

50

00 ON-OFF

N DA DALI

~~48VDC~~ P.96

LEDS C4 S.A

Afores s/n 25750 Torà
Lleida, Spain
(+34) 973 468 100

leds-c4.com