

Vercle

Outdoor





LedsC4

Vercle



Vercle es una colección de sistema lineal y curva que permite iluminar perímetros de espacios exteriores como jardineras y árboles o elementos como esculturas o edificaciones. Esta colección cede el protagonismo a la luz proyectando una iluminación suave y de gran confort visual, que se integra por completo en el entorno.

Vercle is a collection comprising a linear and curved system that provides lighting around the perimeters of outdoor spaces, such as planters and trees or other elements like sculptures and buildings. This collection makes light the star of the show by projecting gentle lighting of great visual comfort, which is fully integrated into the environment.

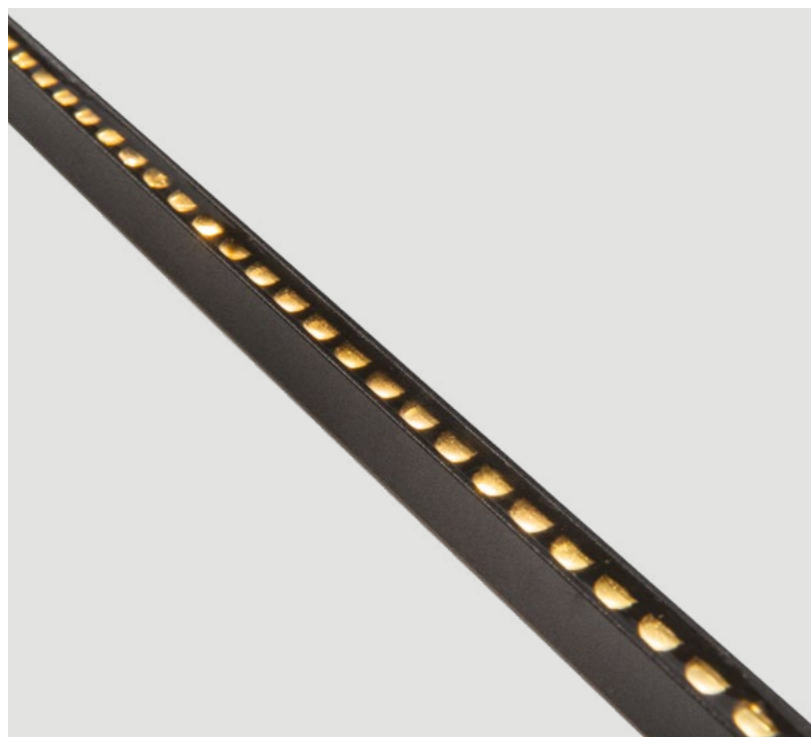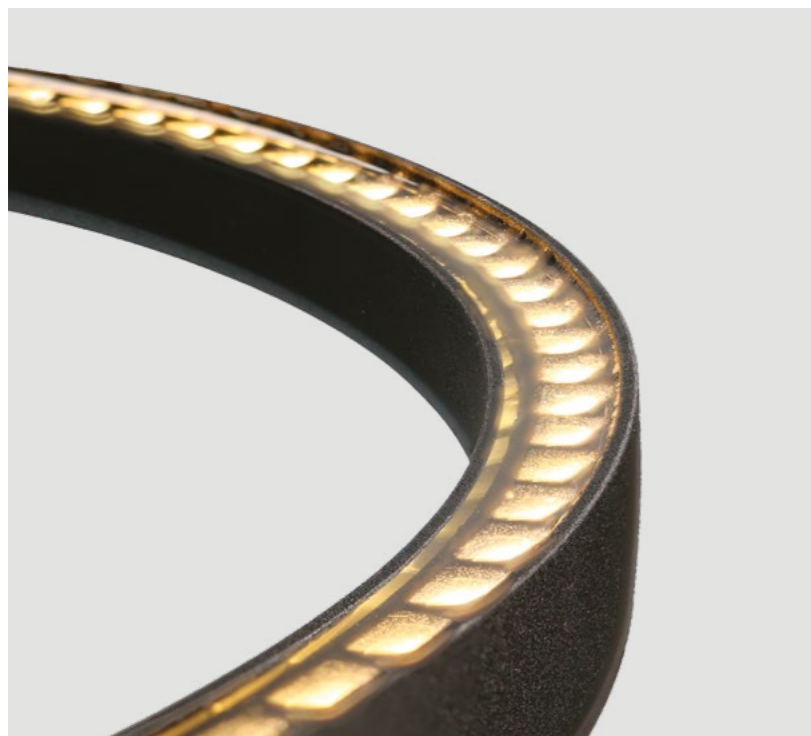

by Maurici Ginés (artec3 Studio)

Diseño minimalista y compacto
Minimalist, compact design

De diseño minimalista y compacto, Vercle presenta el mínimo grosor para su funcionalidad, con solo 10mm de ancho x 17mm de alto, lo que permite instalar la luminaria a ras de suelo, haciéndola desaparecer y favoreciendo su integración en el entorno.

With a minimalist, compact design, Vercle is available in minimal thickness to ensure its functional nature, measuring only 10mm wide x 17mm high. This allows the luminaire to be installed at ground level and go unnoticed, favouring its integration with the environment.



10mm ancho
10mm wide



17mm alto
17mm high

Distintas composiciones
Different compositions

Vercle ofrece distintas opciones de concatenación en las que se puede combinar el formato lineal y el formato anillo gracias a su sistema de uniones invisibles. Incluye doble salida de cable y conectores estancos que permiten una fácil instalación en cadena sin necesidad de herramientas.

Vercle offers different interlinking options to combine it in a linear or ring format thanks to its invisible joints system. It includes a double cable outlet and watertight connectors that make for easy successive installation without the need for tools.



Unión de la parte vista
Visible part join



Unión inferior
Lower join



Doble salida de cable
Double cable outlet



Conector estanco
Waterlight connector

Gran confort visual
Great visual comfort

Vercle ofrece un gran confort visual gracias a los embellecedores cónicos en acabado negro, a la disposición hundida de sus LED y a que la parte exterior del perfil es más alta que el difusor.


Vercle offers great visual comfort thanks to its conical black trims in line with the sunken position of its LEDs, and the fact that the outer part of its profile is higher than the diffuser.



Máxima durabilidad y resistencia
Maximum durability and resistance



Se presenta con un cuerpo fabricado en aluminio extruido para maximizar la vida útil del producto y su instalación en ambientes húmedos o incluso primera línea de mar.

It has a casing made of extruded aluminium to maximise product life and can be installed in wet environments or even on the sea front.



Para más información
For more information

Vercle

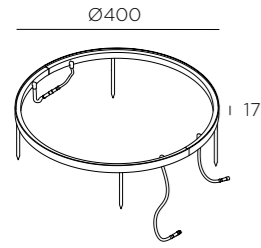



05 ●

| LED | | | | |
|------|-----|-------|---------|-------------------|
| K | CRI | W LED | Real Lm | Code |
| 3000 | 80 | 26 | 352 | 55-E117 - 05 - CL |

24VDC

| 55-E117 | IP | u. min | u. max | | CODE |
|--|--------|--------|----------|----------|---------------|
| | | | 110-127V | 220-240V | |
| | ON-OFF | 1 | 6 | 9 | 71-6345-00-00 |
| IP67 | DALI | 1 | 4 | 4 | 71-E099-00-00 |
| | 0-10V | 1 | 4 | 4 | 71-E097-00-00 |
| Optional IP66 IK09 box (300x200x105mm) | | | | | 71-E100-00-00 |

Vercle

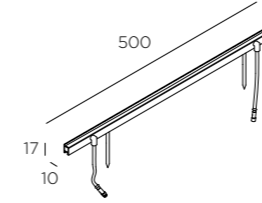


05 ●


| LED | | | | |
|------|-----|-------|---------|-------------------|
| K | CRI | W LED | Real Lm | Code |
| 3000 | 80 | 10,3 | 126 | 55-E119 - 05 - CL |

24VDC

| 55-E119 | IP | u. min | u. max | | CODE |
|--|--------|--------|----------|----------|---------------|
| | | | 110-127V | 220-240V | |
| IP68 | ON-OFF | 1 | 1 | 1 | 71-E101-05-05 |
| | ON-OFF | 1 | 9 | 9 | 71-6341-00-00 |
| IP67 | DALI | 1 | 11 | 11 | 71-E099-00-00 |
| | 0-10V | 1 | 11 | 11 | 71-E097-00-00 |
| Optional IP66 IK09 box (300x200x105mm) | | | | | 71-E100-00-00 |




05 ●

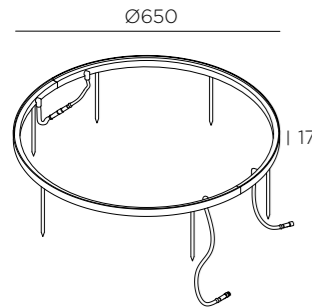


| LED | | | | |
|------|-----|-------|---------|-------------------|
| K | CRI | W LED | Real Lm | Code |
| 3000 | 80 | 43,9 | 598 | 55-E118 - 05 - CL |

24VDC

| 55-E118 | IP | u. min | u. max | | CODE |
|--|--------|--------|----------|----------|---------------|
| | | | 110-127V | 220-240V | |
| | ON-OFF | 1 | 4 | 5 | 71-6345-00-00 |
| IP67 | DALI | 1 | 2 | 2 | 71-E099-00-00 |
| | 0-10V | 1 | 2 | 2 | 71-E097-00-00 |
| Optional IP66 IK09 box (300x200x105mm) | | | | | 71-E100-00-00 |



05 ●

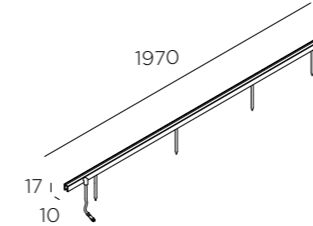

| LED | | | | |
|------|-----|-------|---------|-------------------|
| K | CRI | W LED | Real Lm | Code |
| 3000 | 80 | 42,5 | 519 | 55-E120 - 05 - CL |

24VDC

| 55-E120 | IP | u. min | u. max | | CODE |
|--|--------|--------|----------|----------|---------------|
| | | | 110-127V | 220-240V | |
| | ON-OFF | 1 | 4 | 5 | 71-6345-00-00 |
| IP67 | DALI | 1 | 2 | 2 | 71-E099-00-00 |
| | 0-10V | 1 | 2 | 2 | 71-E097-00-00 |
| Optional IP66 IK09 box (300x200x105mm) | | | | | 71-E100-00-00 |

Acc. comunes incluidos
Common accs. included

Conectores estancos IP68
IP68 waterproof connectors

Estaca
Spiked post

Acc. comunes no incluidos
Common accs. not included

Cable de 5m con conectores rápidos estancos
5-metre cable with watertight quick connectors

71-E118-05-05

LEDS C4 S.A

Afores s/n 25750 Torà

Lleida, España

(+34) 973 468 100

leds-c4.com